



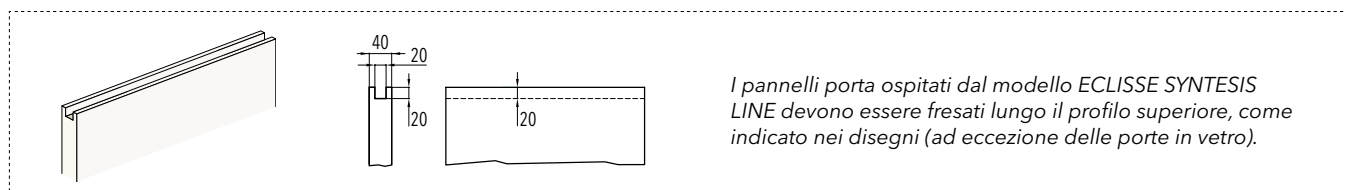

VERSIONE PER CARTONGESSO

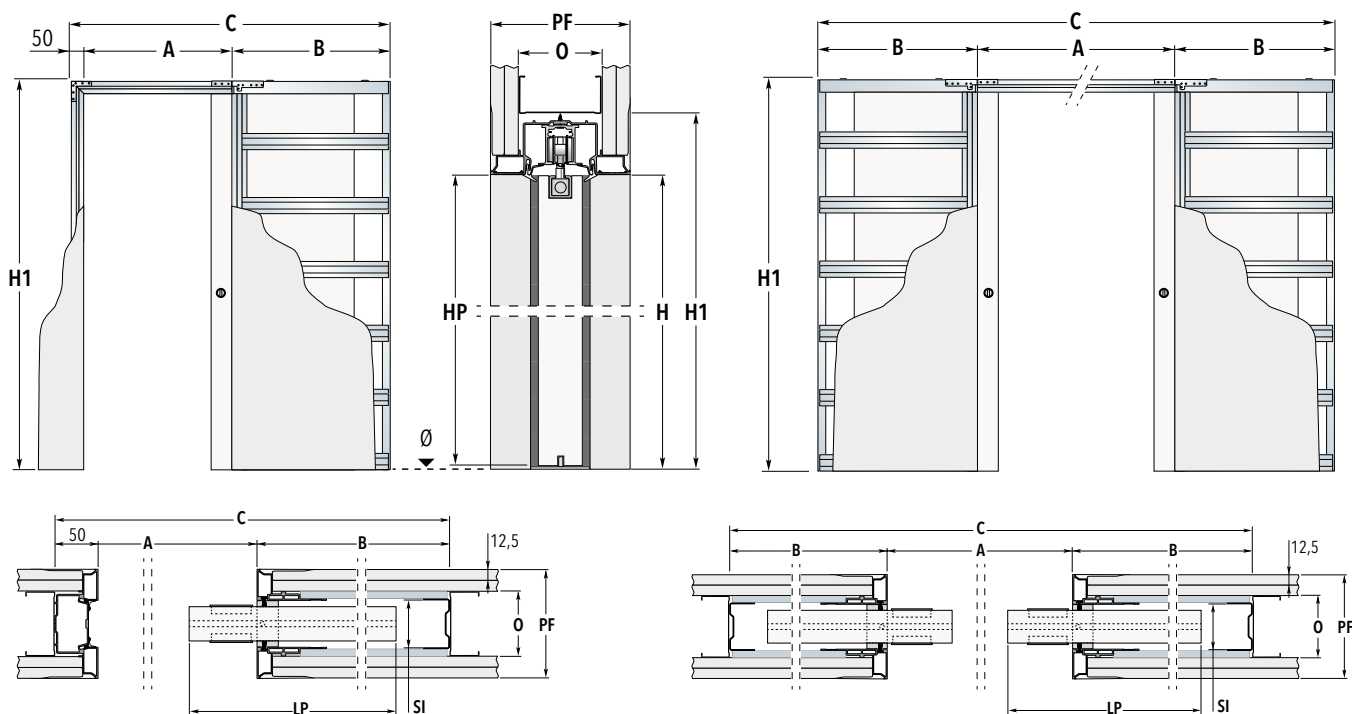

LEGENDA

A	Luce passaggio in larghezza	H1	Massimo ingombro in altezza	HP	Altezza pannello porta	SI	Sede interna
H	Luce passaggio in altezza	B	Misura cassone	PF	Spessore parete finita	Misure espresse in mm	
C	Massimo ingombro in larghezza	LP	Larghezza pannello porta	O	Orditura		

ANTA SINGOLA		ANTA DOPPIA		B	PANNELLO PORTA LP x HP
A x H	C x H1	A x H	C x H1		
600 x 2100/2400	1393 x 2160/2460	1200 x 2100/2400	2686 x 2160/2460	750	615÷635 x 2092/2392
700 x 2100/2400	1593 x 2160/2460	1400 x 2100/2400	3086 x 2160/2460	850	715÷735 x 2092/2392
800 x 2100/2400	1793 x 2160/2460	1600 x 2100/2400	3486 x 2160/2460	950	815÷835 x 2092/2392
900 x 2100/2400	1993 x 2160/2460	1800 x 2100/2400	3886 x 2160/2460	1050	915÷935 x 2092/2392
1000 x 2100/2400	2193 x 2160/2460	2000 x 2100/2400	4286 x 2160/2460	1150	1015÷1035 x 2092/2392

ANTA SINGOLA			ANTA DOPPIA			H	SI	Portata carrelli
PF	O	A	PF	O	A			
100	75 lastra singola	600÷1000	100	75 lastra singola	1200÷2000	1000÷2100	54	100 kg
125	75 lastra doppia	600÷1300	125	75 lastra doppia	1200÷2600	1000÷2700		100 kg
150	100 lastra doppia	600÷1300	150	100 lastra doppia	1200÷2600	1000÷2700		100 kg

NOTE

Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm (anta singola) o 100 mm (anta doppia) in A e 50 mm in H


Luce foro "A" ridotta 7 mm (anta singola) o 14 mm (anta doppia)

Pannello porta consigliato con spessore max 40 mm (comprese eventuali cornici fermavetro)


Portata standard 100 kg

ECLISSE Syntesis Line Scorrevole - VERSIONE PER CARTONGESSO

Lastra singola: Parete Finita **100 mm** - Orditura **75 mm** | **Controtelaio da 100 mm**

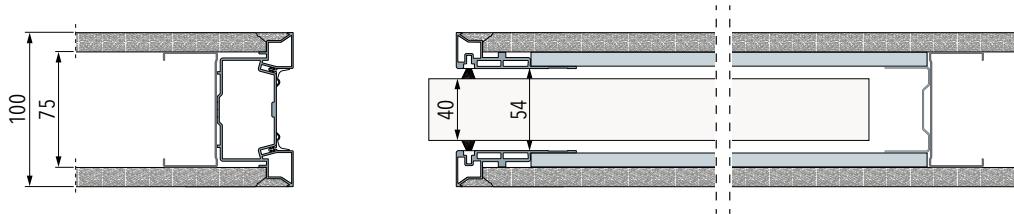

Lastra doppia: Parete Finita **125 mm** - Orditura **75 mm** | **Controtelaio da 125 mm**

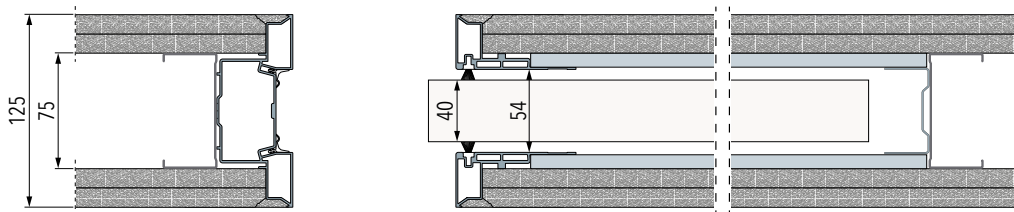

Lastra doppia: Parete Finita **150 mm** - Orditura **100 mm** | **Controtelaio da 150 mm**

